
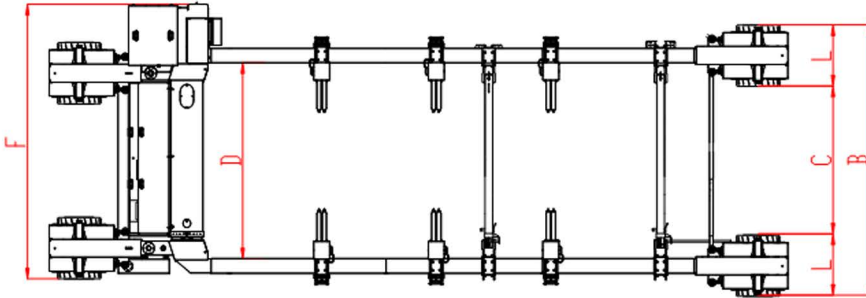


# MODEL S

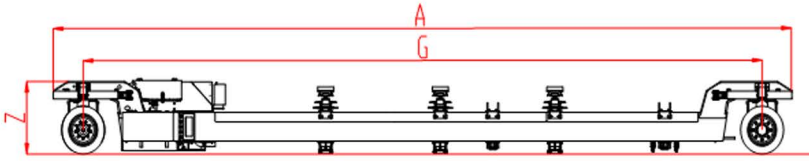

MODEL S	S 40	S 50	S 60	S 70	S 85
PORTATA	40 TON	50 TON	60 TON	70 TON	85 TON
ASSI	2	2	2	3	3
POTENZA Kw (3%)	37	55	55	51	93
PENDENZA %	3÷15	3÷15	3÷10	3÷8	3÷8
VELOCITÀ Km/h	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8	4÷8
STERZO	35°÷90°	35°÷90°	35°÷90°	35°÷90°	35°÷90°
SOLLEVAMENTO mm	250	300	300	300	300
ALLARGABILE mm	800	800	800	800	800
RUOTE	N° 8 23/10-12	N° 8 355/45-15	N° 8 355/65-15	N° 12 355/45-15	N° 12 355/65-15
A mm	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
B mm	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
C mm	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
D mm	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
F mm	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
G mm	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000
L mm	700	800	800	800	800
Z mm	780	850	950	850	950